


PROLIA TUBE T8

1500
30W
32W

AVANTAGES

Facile d'installation 220V Direct
Starter fourni
Economie d'énergie jusqu'à 80%
Allumage instantané
Maintenance réduite

PHOTO

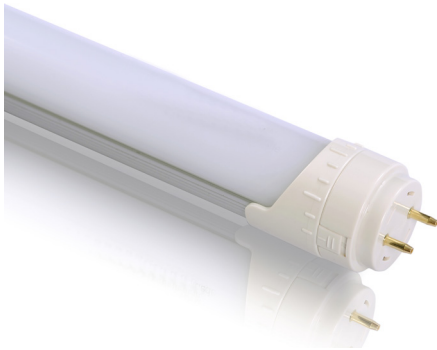

SCHÉMA



DIMENSION (MM)

W	l	H
32W	1500	29

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Watt	Culot	Kelvin	Lumens	Chute du flux lumineux	Facteur de puissance	IRC	Angle d'ouverture	Voltage
T8 1500 HO 40K V850	30W	T8	4000K	100lm/W	≤30%	0,9	80	>120° < 220°	200-240V
T8 1500 HO 60K V850			6000K						
TUB 032 314 02	32W		4000K						
TUB 032 317 03			6500K						

SPÉCIFICITÉS

