

## Caractéristiques Techniques – Monosplit

Unités intérieures Dojo

Tailles	7	9	12	18
Puissance Nominale (frigo/calo)	2 000 / 2 500	2 600 / 2 900	3 600 / 3 700	5 000 / 5 200
SEER	6,80	6,20	6,40	6,10
SCOP	4,10	4,00	4,10	4,00
Classe énergétique (froid/chaud)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	20 / 35	20 / 37	21 / 38	28 / 44
Dimension UI en mm (HxLxP)	280 x 820 x 195	280 x 820 x 195	280 x 820 x 195	318 x 1008 x 225
Dimension UE en mm (HxLxP)	544 x 700 x 245	540 x 780 x 245	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275
Poids UI/UE en kg	8,4 / 21,3	8,4 / 27	8,4 / 27	11,6 / 32,7
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Longueur liaisons frigo.mini / max. en m	3/15	3/15	3/15	3/25
<b>Libellés UI Dojo*</b>	<b>AS 007 DBB.UI</b>	<b>AS 009 DBB.UI</b>	<b>AS 012 DBB.UI</b>	<b>AS 018 DBB.UI</b>
<b>Références UI Dojo*</b>	<b>873823</b>	<b>873824</b>	<b>873825</b>	<b>873826</b>
* Livrée avec sa télécommande infra-rouge				
<b>Libellés UE</b>	<b>1U 007 DBR.UE</b>	<b>1U 009 DBRB.UE</b>	<b>1U 012 DBRB.UE</b>	<b>1U 018 DBRB.UE</b>
<b>Références UE</b>	<b>872920</b>	<b>872180</b>	<b>872030</b>	<b>872165</b>

## Caractéristiques Techniques – Multi-splits

Tailles	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits	5 postes
Puissance Nominale (frigo/calo)	5 000 / 5 200	6 200 / 6 800	7 800 / 8 600	9 500 / 10 000
SEER	6,50	6,80	6,80	6,80
SCOP	4,00	3,90	3,90	3,90
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Pression acoustique UE (dB(A))	53	53	55	55
Dimension UE en mm (HxLxP)	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
Poids UE en kg	36	54	61	66
<b>Libellés UE</b>	<b>2U 018 NBB.UE</b>	<b>3U 024 NBB.UE</b>	<b>4U 030 NBB.UE</b>	<b>5U 036 NBB.UE</b>
<b>Références UE</b>	<b>872161</b>	<b>872162</b>	<b>872163</b>	<b>872164</b>

**atlantic** PRO  
Services

Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Voir catalogue produits climations & ventilation

Assistance technique, après-vente et garanties

04 72 10 27 50

Formations

04 72 10 27 69  
www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»

Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»



www.atlantic-pros.fr

**atlantic**

**atlantic**



Pompe à chaleur air/air réversible

FLUIDE  
R32

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

21/04/24 - 09/2023 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire géant - 13 Boulevard Monge - 69530 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 40 000 000 Euros - RCS Lyon 880 045 537  
En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Crédits photos Adobe Stock  
Nos produits de climatisation et de pompes à chaleur contiennent des réfrigérants réglementés, contactez votre distributeur local pour plus d'informations.

# Éco DOJO

LE CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ

Le confort thermique, c'est essentiel pour se sentir bien. Le mural Dojo, c'est aussi la garantie de réaliser des économies d'énergie, en toute simplicité. Il saura se faire oublier et vous faciliter la vie tout au long de l'année.



## + PRODUITS

- **Profitez de son confort toutes saisons** : large plage de fonctionnement : de  $-10^{\circ}\text{C}$  à  $43^{\circ}\text{C}$  en mode froid et de  $-15^{\circ}\text{C}$  à  $24^{\circ}\text{C}$  en mode chaud.
- Optez pour la connectivité avec le pilotage à distance (en option) grâce à l'**application Intelligent Air**.
- Choisissez l'adaptabilité avec des **unités intérieures compatibles multi-splits**


### Appréciez sa discrétion

- Niveau sonore faible des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- **Habillage** de l'unité extérieure par un **cache-clim** pour une discrétion esthétique (en option).



### Mode pleine puissance

- Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

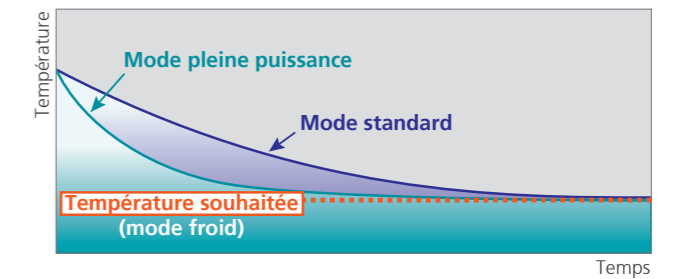

### Pilotage à distance avec l'application Intelligent Air (en option)

Grâce au module wi-fi en option et à l'application Intelligent Air, **pilotez votre unité murale depuis votre smartphone**.

L'application Intelligent Air, permet de :

- Mettre en route ou éteindre le mural
- Régler le mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations



Interface Wi-Fi pour l'utilisation de l'application Intelligent Air.



Pilotage à distance



Installation rapide et simple



Interface ergonomique



Disponible sur App Store  
DISPONIBLE SUR Google play